

Адрес: Россия, г. Тула, ул. Щегловская засека, 31A тел.: 8-800-770-76-54 E-mail:toexpro@mail.ru Internet:http://www.expro.ru

Схема сборки тумбы подкатной Т-90







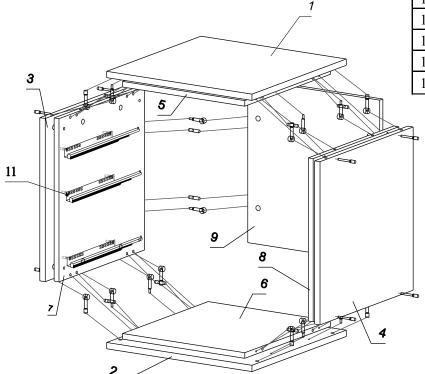



Рис.1


Детали

поз.	Наименование	Размер	
1	Верх	480x480x18	
2	Низ	480x480x18	
3	Бок левый	466x474x18	
4	Бок правый	466x474x18	
5	Верх промежут.	404x436x16	
6	Низ промежут.	404x436x16	
7	Бок лев. промежут	466x436x16	
8	Бок пр. промежут	466x436x16	
9	Задняя стенка	466x436x16	
10	Фасад 1	416x122x18	
11	Фасад 2	416x122x18	
12	Фасад 3	416x198x18	
13	Задняя ст. ящ. 1	65x316x16	
14	Задняя ст. ящ. 2	142x316x16	
15	Дно ящика	327x430x16	

Фурнитура

поз.	Наименование	Кол-во	Эскив
16	Дюбель-саморез	12	
17	Дюбель Мб	8	
18	Муфта №9	8	
19	Эксцентрик 16	12	
20	Эксцентрик 18	8	
21	Конфирмат 7х50	8	MINIME I B
22	Шкант 8х30	12	
23	Ручка-скоба	3	
24	Насадное кольцо	6	
25	Комплект ящика 420х70	2	
26	Комплект ящика 420х144	1	
27	Компл. надставки 420х144	1	
28	Комплект адаптеров	1	
29	Евровинт 6,3х10,5	12	
30	Шуруп 3,5х16	28	attition.
31	Шуруп 3,5х25	15	MITTE
32	Опора колесная со стоп	2	T T
33	Опора колесная	2	
34	Замок	1	








Рис.4

Порядок сборки:

- 1. В отверстия на деталях 7, 8 вставить эксцентрики 19 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
- 2. К деталям 7, 8 привернуть направляющие из комплекта 25, 26 евровинтами 29 (рис.1);
- 3. В отверстия диаметром 8 мм глубиной 12 мм на деталях 7, 8 вставить шканты 22 (рис.1);
- 4. Соединить детали 5, 6 с деталями 7, 8 конфирматами 21 кромлеными сторонами в одну сторону (рис.1);
- 5. В отверстия диаметром 8 мм на деталях 1, 2 вбить муфты 18 и вкрутить в них дюбеля 17 (рис.1);
- 6. В отверстия диаметром 5 мм на деталях 1, 2 вкрутить дюбеля 16 (рис.1);
- 7. В отверстия на деталях 3, 4 вставить эксцентрики 20 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
- 8. В отверстия диаметром 8 мм глубиной 12 мм на деталях 3, 4 вставить шканты 22 (рис.1);
- 9. В отверстия диаметром 5 мм на деталях 3, 4 вкрутить дюбеля 16 (рис.1);
- 10. В отверстия на деталях 9 вставить эксцентрики 19 стрелками к торцевым отверстиям (рис.1);
- 11. Уложить деталь 2 на ровную поверхность дюбелями вверх и установить на нее короб состоящий из деталей 5, 6, 7, 8 (рис 1);
- 12. Соединить детали 3, 4 с деталью 9 (рис.1);
- 13. Установить сборку из деталей 3, 4, 9 на деталь 2, распологая деталь 9 с **некромленой** стороны короба состоящего из деталей 5, 6, 7, 8 (рис.1);
- 14. Установить деталь 1 дюбелями вниз (рис.1);
- 15. Затянуть эксцентрики 19 отверткой по часовой стрелке (рис.1);
- 16. Затянуть эксцентрики 20 отверткой по часовой стрелке через отверстия диаметром 8 мм расположенных в деталях 7, 8 (рис.1);
- 17. Привернуть к детали 10 шурупами 31 держатели боковин из комплекта 25. Соединить боковины и держатели задней стенки из комплекта 25. Соединить деталь 15 с боковинами, закрутить шурупы 30. Прикрутить деталь 13 шурпами 30 к держателям задней стенки. Прикрутить деталь 15 к детали 13 шурупом 31. Соединить боковины и деталь 10. Установить замок 34 в отверстие диаметром 20. Более подробная инструкция находится в комплекте 25 (рис.2);
- 18. Следующий ящик с деталью 11 собрать аналогично пункту 17 (рис.2);
- 19. Привернуть к детали 12 шурупами 31 держатели боковин из комплекта 26. Соединить боковины и держатели задней стенки из комплекта 26. Соединить деталь 15 с боковинами, закрутить шурупы 30. Прикрутить деталь 14 шурпами 30 к держателям задней стенки. Прикрутить деталь 15 к детали 14 шурупом 31. Соединить боковины и деталь 12. Более подробная инструкция находится в комплекте 26 (рис.3);
- 20. Вставить держатели надставки в деталь 12. Вкрутить в них шуруп 30. Соединить надставку с держателем и деталью 14. Более подробная инструкция находится в комплекте 27 (рис.3);
- 21. Прикрутить ручки 23 к деталям 10, 11, 12, надев на винты насадное кольцо 24 (рис.3);
- 22. Перевернуть каркас тумбы дном вверх и установить опоры колесные 32, 33 отступая от краев дна по 25 мм с помощью шурупов 30. Опоры со стопорной педалью 32 устанавливать со стороны фасада (рис.4);
- 23. Установить ящики в каркас тумбы.